

# Elektromos fűnyíró

## RURIS RXE1200



1. BEVEZETÉS	_____	2
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	_____	2
3. MŰSZAKI ADATOK	_____	4
4. A GÉP ÁTTEKINTÉSE	_____	4
5. ÖSSZESZERELÉS	_____	5
6. ÜZEMBE HELYEZÉS	_____	5
7. KARBANTARTÁS ÉS HIBAELHÁRÍTÁS	_____	6
8. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	_____	7

## 1. BEVEZETÉS

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük a RURIS termék vásárlása melletti döntését és a cégünkbe vetett bizalmát! A RURIS 1993 óta van jelen a piacon, és ez idő alatt erős márkává vált, amely ígéreteinek betartásával, de folyamatos befektetéseikkel építette hírnevét, hogy megbízható, hatékony és minőségi megoldásokkal segítse a vásárlókat.

Biztosak vagyunk benne, hogy értékelni fogja termékünket, és sokáig élvezni fogja teljesítményét. A RURIS nem csak gépeket, hanem komplett megoldásokat kínál ügyfeleinek. A vevővel való kapcsolat fontos eleme az értékesítés előtti és utáni tanácsadás, hiszen a RURIS ügyfelei partnerboltok és szervizpontok egész hálózatával állnak rendelkezésükre.

A vásárolt termék élvezetéhez kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Az utasítások követésével garantált a hosszú használat.

A RURIS cég folyamatosan dolgozik termékei fejlesztésén, ezért fenntartja magának a jogot, hogy többek között formáját, megjelenését és teljesítményét módosítsa anélkül, hogy ezt előzetesen közölje.

Még egyszer köszönjük, hogy a RURIS termékeket választotta!









Ügyfélinformációk és támogatás:

Telefon: 0351 820 105

e-mail: [info@ruris.ro](mailto:info@ruris.ro)

## 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

### 2.1. FIGYELMEZTETÉSEK A GÉPEN

	Figyelmeztetés! Veszély!		Óvatos! A gép közelében lévő személyek testi sérülésének veszélye.
	Óvatos! Tartsa meg a sajátját távolság.		Kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból beállítás, tisztítás vagy a kábel sérülése előtt.
	Óvatos! A kések a motor leállítása után tovább forognak. .		Óvatos! Áramütés veszélye .
	Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.		A kezelőnek egyéni védőfelszerelést (PPE) kell viselnie. Ha a gép használatban van, védőszemüveget kell viselnie a levegőben lévő tárgyak ellen, hallásvédőt, például hangszigetelt sisak.

	<p>Ne tegye ki esőnek .</p>		<p>Ne dolgozzon meredek lejtőkön.</p>
---	-----------------------------	--	---------------------------------------

## 2.2. FIGYELMEZTETÉSEK

Az Ön fűnyíróját úgy tervezték, hogy az ebben a kézikönyvben ismertetett biztonságos használati szabályainak megfelelően használható legyen.

Mint minden típusú elektromos berendezésnél, a kezelő bármilyen hibája vagy figyelmetlensége személyi sérülést okozhat.

### MINDIG OLVASSA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT

#### Figyelmeztetés

Az elektromos kéziszerszám tényleges használata során fellépő rezgés kibocsátás eltérhet a teljes megadott értéktől, a szerszám használatától függően.

A kezelő védelmét szolgáló biztonsági intézkedések azonosításának szükségessége a tényleges használati feltételek melletti expozíció becsülésén alapul (figyelembe véve a működési ciklus minden részét, például a gép leállási és alapjáratú idejét, az indítási időt kivül).

#### Óvatos:

Ezt a gépet TILOS használni gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalat vagy tudás hiányával rendelkező személyek. A helyi előírások korlátozhatják a kezelő életkorát.

Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a készülékkel.

Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőnek vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.

#### Biztonsági utasítások

**FONTOS! HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT. ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HIVATKOZÁSHOZ.**

Fontoságos üzemeltetési óvintézkedések elektromos fűnyírókhoz

#### edzés

a) Olvassa el figyelmesen az utasításokat. Ismerkedjen meg a kezelőszervekkel és a gép megfelelő használatával.

b) Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy az utasításokat nem ismerő személyek használják a fűnyírót. A helyi előírások korlátozhatják a kezelő életkorát.

c) Soha ne használja a gépet, ha emberek, különösen gyerekek vagy állatok vannak a közelben.

d) Az üzemeltető vagy a felhasználó felelős azokért a balesetekért vagy kockázatokért, amelyeknek harmadik felek vagy áruik ki vannak téve.

#### Készítmény

a) A gép használata közben mindig viseljen megfelelő védőfelszerelést.

b) Gondosan ellenőrizze a gép használati területét, és távolítson el minden tárgyat, amelyet a gép kivetíthet.

c) Használat előtt mindig szemrevételezéssel ellenőrizze a gépet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kések, a fűrészlapcsavarok és a vágóegység nem kopottak vagy sérültek. Cserélje ki a kopott késeket és csavarokat az optimális működés és használat érdekében. Cserélje ki a sérült vagy olvashatatlan címkéket.

d) Használat előtt ellenőrizze, hogy a tápegység és a hosszabbító kábel nem sérült vagy kopott-e. Ha a tápkábel használat közben megsérül, azonnal húzza ki. **NE ÉRINTSE MEG A HÁLÓZATI KÁBELHEZ, MIELŐTT KÍVÁNJÁ A ALJZATBÓL.** Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült vagy kopott.

#### működőképes

a) A gépet csak nappal vagy jó mesterséges megvilágítás mellett használja;

b) Ha lehetséges, kerülje a gép használatát nedves fűvön;

c) Mindig tartson stabil pozíciót lejtőkön;

d) Sétálj, ne szaladj fűnyíráskor;

e) A fűvet a lejtő oldalára nyírja, ne fel-le.

f) Javasoljuk, hogy fordítson különös figyelmet az irányváltáskor a lejtőn;

g) Ne nyírja a fűvet túl meredek lejtőkön;

h) Javasoljuk, hogy fordítson különös figyelmet, amikor az autót maga felé húzza;

i) Ne döntse meg a gépet szállítás közben.

j) Soha ne működtesse a gépet hibás védőburkolatokkal vagy biztonsági berendezések nélkül, például a behelyezett gyújtózsák nélkül.

k) Óvatosan indítsa be a motort, kövesse az utasításokat, és tartsa távol a lábát a pengéktől;

l) Ne döntse meg az autót a motor indításakor;

m) Ne tegye a kezét vagy lábát forgó alkatrészek közelébe vagy alá.

n) Ne szállítsa a gépet, amíg a gép be van kapcsolva.

o) Kapcsolja ki a gépet és húzza ki a dugót a konnektorból. Győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész teljesen leállt:

- Amikor elhagyja az autót.

- Az eltömődések eltávolítása vagy a fűűrítő csatorna feloldása előtt.

- A készülék ellenőrzése, tisztítása vagy bármilyen beavatkozás előtt.

- Miután eltalált egy idegen tárgyat. A gép újraindítása és használata előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e, és végezze el a szükséges javításokat;

p) Ha a gép rendellenesen vibrálni kezd, azonnal ellenőrizze:

- ellenőrizze a sérüléseket
- cserélje ki vagy javítsa ki a sérült alkatrészeket
- ellenőrizze és húzza meg a laza részeket

Soha ne működtesse a gépet hibás védőburkolatokkal vagy biztonsági berendezések nélkül, például a gyűjtőzsák nélkül.


Óvatosan indítsa be a motort, kövesse az utasításokat, és tartsa távol a lábát a forgó alkatrészeketől.

### 3. MŰSZAKI ADATOK

Vágási magasság	25/45/60 mm
Sebesség	3100 ford./perc
Vágási szélesség	320 mm
Hatalom	1200W
Feszültség/ Frekvencia	230 /240V – 50 Hz
Nettó tömeg tartozékokkal	8,1 kg
Bruttó súly	9,3 kg
Garancia	24 hónap
Gyűjtőzsák térfogata	30 l
Fogantyú típusa	hajlítható


### 4. A GÉP ÁTTEKINTÉSE

1. Felső fogantyú
2. Alsó fogantyú
3. Be/ki kapcsoló panel
4. Gyűjtőtáska
5. Kerekek
6. Motorburkolat
7. Fogantyú rögzítő anyá
8. Tápkábel támogatása
9. Hordozó fogantyú

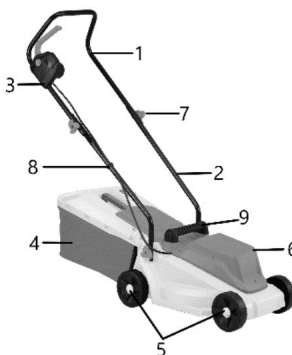


A képek tájékoztató jellegűek, a szállító fenntartja a jogot, hogy szerkezeti és funkcionális változtatásokat hajtson végre a jelen kézikönyvben bemutatott gépen.

## 5. ÖSSZESZERELÉS

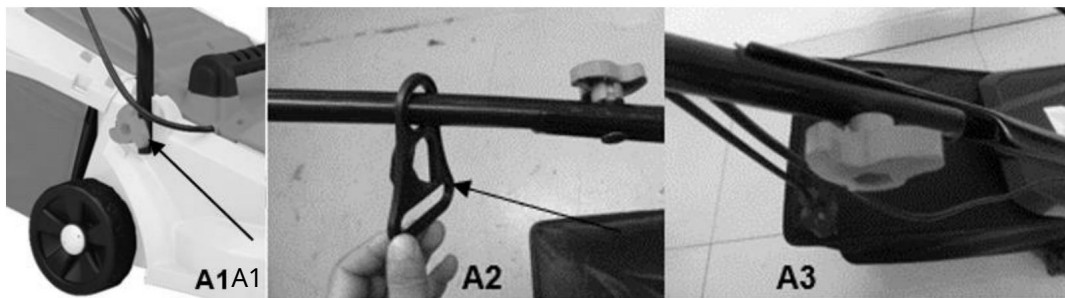

1. Helyezze be a fogantyút a gép testébe, és rögzítse a mellékelt anyákkal (A1).
2. Rögzítse a kábelbilincset a felső fogantyúhoz (A2).
3. Rögzítse a felső fogantyút az alsó fogantyúhoz (A3).
4. Rögzítse a kábeleket a mellékelt bilincsekkel.
5. Szerelje fel a gyűjtőzsákokat (A4).

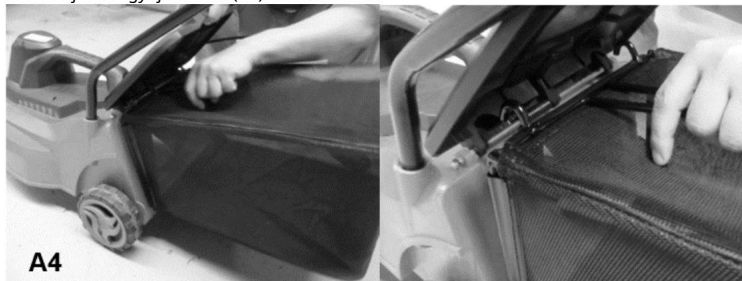

### A vágási magasság beállítása

Figyelmeztetés: A kés a gép leállítását követően néhány másodpercig tovább forog.

A vágási magasság beállítása előtt húzza ki a fűnyírót az áramforrásból, és győződjön meg arról, hogy a kés ki van kapcsolva.

A kívánt vágási hossz eléréséhez az első tengely és a hátsó tengely áthelyezhető a motorház alá.

Vágási magassági pozíciók:

1) 25 mm (legalacsonyabb vágási pozíció) 2)

45 mm 3) 60 mm (legmagasabb vágási pozíció)



## 6. ÜZEMBE HELYZÉS


### 6.1 Csatlakoztatás az áramforráshoz Figyelem!

Mielőtt csatlakoztatná az áramforráshoz, győződjön meg arról, hogy a kapcsoló OFF állásban van. Csatlakoztassa a dugót egy RCD kapcsolóval ellátott áramforráshoz.

## 6.2 Indítás

Óvatos! Ne indítsa be az autót, ha magas fűvön áll.

Nyomja le a biztonsági gombot (A) a kapcsolóegységen, majd húzza a kapcsolókart (B) a fogantyú felé. Tartsa lenyomva a megszakító kart, miközben elengedi a biztonsági gombot. A gép leállításához engedje el a kapcsolókart, és a gép automatikusan visszatér eredeti kikapcsolt helyzetébe.



## 7. KARBANTARTÁS ÉS HIBAEHÁRÍTÁS

### 7.1 Karbantartás

- Tartsa szorosan az anyákat és csavarokat, hogy biztosítsa a gép jó működését.
  - Gyakran ellenőrizze a fűgyűjtőt, hogy nincs-e rajta kopás vagy sérülés.
  - Többkése gépeknél legyen óvatos, a forgó penge egy másik penge megpörgéséből okozhatja.
  - Javasoljuk, hogy a gép beállításainak elvégzésekor fokozottan ügyeljen arra, hogy ujjai ne szoruljanak be a forgó kések és a gép rögzített részei közé.
  - Tárolás előtt mindig hagyja kihűlni a gépet.
  - A kések karbantartása során ne feledje, hogy a gép áramforrásról való leválasztása után a kések még néhány másodpercig foroghatnak.
  - Biztonsági okokból cserélje ki a kopott vagy hibás alkatrészeket; Csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon.
  - Csak az ehhez a termékhez tervezett cserepengét, pengecsapot és forgórészt használja.
  - Zsírozza meg a kerékcsatlakozókat.
  - A gépet csak száraz helyen tárolja
  - Győződjön meg arról, hogy a kábelek nincsenek eltömődve vagy összegabalyodva a felső fogantyúk összecusákasor vagy kihajtásakor.
- l) Puha kefével és ruhával tisztítsa meg a gép külsejét. Ne használjon vízsugarat, oldószert vagy lakkot. Távolítson el minden fűvet és törmelékét, különösen a szellőzőnyílásokból. Fordítsa a gépet az oldalára és tisztítsa meg a penge területét.

A penge karbantartása

Rendszeresen tisztítsa meg a fűszálát és a szennyeződést.

A kerti szezon elején alaposan vizsgálja meg a pengét. Ha nagyon fénytelen, élesítse meg vagy cserélje ki.


Ha a penge sérült vagy elhasználódott, cserélje ki egy újra.

Figyelmeztetés! Tartsa be a következő biztonsági intézkedéseket:

- Válassa le a gépet az áramforrásról, és várja meg, amíg a fűrészlap teljesen leáll, mielőtt bármilyen műveletet folytatna.
- Vigyázz, ne vágd meg magad! A penge kezelésekor használjon erős kesztyűt.
- Csak a kijelölt cserepengét használjon.
- Indoklás nélkül ne távolítsa el a pengét.

A penge cseréje

- Fordítsa az autót az oldalára.
- Egy kezével fogja meg a pengét (C). Használjon védőkesztyűt
- Egy imbuszkulcs segítségével lazítsa meg és távolítsa el a penge anyáját (B).
- Cserélje ki a pengét.
- Biztonságosan húzza meg az anyát.



### 7.2 Hibaelhárítás

Az alábbi táblázat azokat az ellenőrzéseket és teendőket tartalmazza, amelyeket akkor tehet meg, ha a gép nem működik megfelelően. Ha nem azonosítja/javítja a problémát, forduljon egy hivatalos RURIS szervizhez.

Figyelmeztetés : A hibák kivizsgálása előtt állítsa le a motort és húzza ki a hálózati csatlakozót.

Probléma	Lehetséges okok Az	Megoldási módszer
Az autó nem működik.	<p>áramellátás ki van kapcsolva.</p> <p>Az aljzat hibás.</p> <p>A hosszabbító kábel sérült.</p> <p>A motorvédelem aktiválva lett.</p> <p>A biztonsági leállítás aktiválva lett.</p>	<p>Kapcsolja be az áramellátást.</p> <p>Használjon másik konnektort.</p> <p>Ellenőrizze a kábelt, cserélje ki, ha sérült.</p> <p>Hagyja lehűlni a motort, és növelje a vágási magasságot. Hagyja hűlni néhány percre, és növelje a vágási magasságot.</p> <p>Ekkor ne használja a kapcsolókart, mert ez meghosszabbítja a biztonsági lekapcsolás visszaállítási idejét.</p>
A gép fut szakaszosan.	<p>A hosszabbító kábel sérült.</p> <p>A gép belső vezetéke sérült</p> <p>A motorvédelem aktiválva lett.</p>	<p>Ellenőrizze a kábelt, cserélje ki, ha sérült.</p> <p>Forduljon egy hivatalos RURIS szervizhez.</p> <p>Hagyja lehűlni a motort, és növelje a vágási magasságot.</p>
A penge nem forog	<p>A vágópenge elakadt.</p> <p>A penge csavarja meglazult.</p>	<p>Távolítsa el az akadályt.</p> <p>Húzza meg a penge csavarját.</p>
Túlzott rezgés/zaj.	<p>A penge csavarja meglazult.</p> <p>A vágókés megsérült.</p>	<p>Húzza meg a penge csavarját.</p> <p>Élesítse vagy cserélje ki a pengét.</p>



Ne dobja ki az elektromos berendezéseket, az ipari elektronikát és az alkatrészeket a háztartási szeméttel! Információ a WEEE-ről. Figyelembe véve a GEO 195/2005 - környezetvédelmi és GEO 5/2015. A fogyasztóknak figyelembe kell venniük a következő jelzéseket

elektromos hulladék szállítására, az alábbiak szerint:

- A fogyasztók kötelesek az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait (WEEE) nem válogatlan települési hulladékként ártalmatlanítani, és ezeket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait külön kell gyűjteni.
- Ezen megnevezett hulladékok (WEEE) gyűjtése megynként a Közgyűjtő Szolgáltatón, illetve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtésére jogosult gazdálkodók által szervezett gyűjtőállomásokon keresztül történik. Információk a Környezetvédelmi Alap Igazgatóságától [www.afm.ro](http://www.afm.ro) hogy legyen az Európai Unió folyóirata.

- A fogyasztók az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait ingyenesen adhatják le a korábban meghatározott gyűjtőhelyeken.

## 8. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

### MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT CE

Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL

Bld. \_ Decebal, nem. 111, Igazgatási épület, Craiova, Dolj, Románia

Cél. 0351 464 632, [www.ruris.ro](http://www.ruris.ro), [info@ruris.ro](mailto:info@ruris.ro)

Meghatalmazott képviselő: Eng. Stroe Marius Catalin – vezérigazgató

A műszaki dokumentációra felhatalmazott személy: ing.Alexandru Radoi – gyártástervezési igazgató

Az autó leírása : Az elektromos fűnyíró egy fűves gyepterületre használt gép, amely a ház minden felületére alkalmazható.

Termék sorozatszám: AASF0100001XXXXRXE1200 (ahol az AA a gyártási év utolsó két számjegyét jelenti Termék: elektromos fűnyíró Modell: RURIS

Motor : , 5-ös és 6-os karakterek tétele száma, 7-11 karakterek a termékszám )

Elektromos, egyfázisú Gyűjtőszák

térfogata : 30 l

Típus: RXE1200

Teljesítmény: 1200W

Munkaszélesség: 320 mm Ml, SC

RURIS IMPEX SRL Craiova, gyártó, a GD 1029/2008 szerint - a gépek forgalomba hozatalának feltételeiről 2006/42/EK irányelv - Biztonsági és védelmi követelmények, EN ISO 12100:2010 szabvány - Gépök , Biztonság, 1 direktíva a 2000 EK irányelv 2005/88 /CE HG 1756/2006 – a környezeti zajkibocsátás korlátozásáról, 2014/30/EU irányelv az elektromágneses összeférhetőségről (HG 487/2016 az elektromágneses összeférhetőségről, frissítve 2019), 2011/65/EU irányelv a korlátozásokról június 18-án 2011.

egyves veszélyes anyagok felhasználása elektromos és elektronikus berendezésekben a 2015/863/EU irányelv 2. melléklete szerint tanúsítottuk, hogy a termék , megfelel a meghatározott szabványoknak, és kijelentjük, hogy megfelel a fő biztonsági és védelmi követelményeknek, nem veszélyezteti az élet-egészségügyi környezetet.

Alulírott, Stroe Catalin, a gyártó képviselője saját felelősségemre kijelenti, hogy a termék megfelel az alábbi európai szabványoknak és irányelveknek:

SR EN ISO 12100:2011/ EN ISO 12100:2011 - Gépbiztonság . Alapfogalmak, általános tervezési elvek.

Alapvető terminológia, módszertan. Műszaki alapelvek

SR EN 60335-2-77:2011/ EN 60335-2-77:2010- Elektromos készülékek háztartási és hasonló célokra.

Biztonság. 2-77. rész: Gyalogos működtetésű elektromos fűnyíróra vonatkozó különleges követelmények

SR EN ISO 13857:2020/ EN 13857:2020- Gépbiztonság. Biztonsági távolságok, amelyek megakadályozzák, hogy a felső és alsó végtagok veszélyes területekre kerüljenek

SR EN ISO 20643:2008/ ISO 20643:2005/AMD 1:2012- Mechanikai rezgések . Közben tartott és kézzel irányított gépek. A rezgés kibocsátás értékelésének alapelvei

IEC 60335-1:2020 – Háztartási és hasonló elektromos készülékek – Biztonság – 1. rész: Általános követelmények

SR EN 60335-1:2012/A13:2018/EN 60335-1:2012/A13:2017- Elektromos készülékek háztartási és hasonló célokra. Biztonság. 1. rész:

Általános előírások

SR EN 62233:2008/ EN 62233:2008 – Módszerek háztartási elektromos készülékek elektromágneses mezőinek mérésére és hasonló célokra az emberi expozíció tekintetében

SR EN 55014-1:2021/ EN 55014-1:2021- Elektromágneses kompatibilitás. A háztartási gépekre, elektromos szerszámokra és hasonló készülékekre vonatkozó követelmények. 1. rész: Probléma

SR EN 55014-2:2021/ EN 55014-2:2021 – Elektromágneses kompatibilitás. A háztartási gépekre, elektromos szerszámokra és hasonló készülékekre vonatkozó követelmények. 2. rész: Immunitás. Termécsalád szabvány

SR EN 61000-3-2:2019/A1:2021/ EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 – Elektromágneses kompatibilitás (EMC) –

3-2. rész: Határértékek – A harmonikus áramok kibocsátásának határértékei (a berendezés bemeneti árama 16 A fázisonként)

SR EN 61000-3-3:2014/A2:2021/ EN 61000-3-3:2014/A2:2022- Elektromágneses kompatibilitás (EMC) - 3-3. rész: Határértékek. 16 A fázisonként, csatlakozási korlátozások nem vonatkoznak rá

SR EN ISO 3744:2011 – Akusztika. A zajforrások által kibocsátott hangteljesítményszintek meghatározása hangnyomás segítségével

2000/14/EK irányelv (a 2005/88/EK irányelvvel módosított) – Zajkibocsátás a kültéri környezetben

2006/42/EK irányelv - a gépekről - a gépek forgalomba hozataláról 2014/30/EU

irányelv - az elektromágneses összeférhetőségről (HG 487/2016 az elektromágneses összeférhetőségről , frissítve 2019);

A 2015/863 /EU irányelvvel módosított 2011/65/EU irányelv (2011. június 8.) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben történő felhasználásának korlátozásairól, 2. melléklet. Gyártó márka és neve: ZSI Zrt

Egyéb használt szabványok vagy előírások:

- SR EN ISO 9001 – Minőségirányítási rendszer
- SR EN ISO 14001 – Környezetirányítási Rendszer
- ISO 45001:2018 – Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer .

Megjegyzés: a műszaki dokumentáció a gyártó tulajdona.

Pontosítás: Ez a nyilatkozat megfelel az eredetinek.

Érvényességi idő: a jóváhagyástól számított 10 év.

Kiállítás helye és ideje: Craiova, 2023.11.29

A CE-jelölés alkalmazásának éve: 2023

sz. reg : 1505/2023.11.29

Meghatalmazott személy és aláírás:

Eng. Stroe Marius Catalin

főigazgatója

SC RURIS IMPEX SRL



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT EK

Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL

Blvd. \_ Decebal, nem. 111, Igazgatási épület, Craiova, Dolj, Románia

Cél. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Meghatalmazott képviselő: Eng. Stroe Marius Catalin – vezérigazgató

A műszaki dokumentációra felhatalmazott személy: ing.Alexandru Radoi – gyártástervezési igazgató

Az autó leírása : Az elektromos fűnyíró egy fűves gyepterületre használt gép, amely a ház minden felületére alkalmazható.

Termék sorozatszám: AASF0100001XXXXRXE1200 (ahol az AA a gyártási év utolsó két számjegyét jelenti Termék: elektromos fűnyíró Modell: RURIS

Motor : , 5-ös és 6-os karakterek tételszáma, 7-11 karakterek a termékszám )

Elektromos, egyfázisú Munkaszélesség :

320 mm Gyűjtőzsák

Típus: RXE1200

térfogata : 30 l

Teljesítmény: 1200W

Mért akusztikus teljesítményszint: 94,1 dB(A) Garantált akusztikus teljesítményszint: 96 dB(A)

Teljesítményszint az akusztikát a TÜV Sud tanúsítja a 3. sz. OR/015231/008, 2018.10.16

, be

a 2000/14/CE irányelv és az SR EN ISO 3744:2011 előírásai szerint.

Mi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, gyártó, a GD 1029/2008 - az autók piaci bevezetésének feltételeiről szóló 2006/42/EK irányelv - Biztonsági és védelmi követelmények, EN ISO 12100:2010 - Autók szabvány szerint. Biztonság, 2000/14/EK irányelv 2005/88/EK irányelvvvel módosított HG 1756/2006 - a környezeti zajkibocsátás szintjének

korlátozásáról, 2014/35/EU irányelv HG 409/2016 - a kiveszültségségű berendezésekről, 2014/30/EU irányelv az elektromágneses kompatibilitásról 602018. elektromágneses kompatibilitás , frissítve 2019), 2011/65/EU IRÁNYELV (2011. június 8.) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben történő felhasználásának korlátozásáról, módosított 2015/863/EU irányelv 2. melléklet, tanúsítottuk a termék megfelelésségét és a biztonsági követelményeknek való megfelelésségét, és kijelenti, hogy nem felel meg a főbb biztonsági követelményeknek, és kijelenti, hogy a főbb biztonsági követelményeknek nem felel meg biztonságos, és nincs negatív hatása a környezetre.

, egészség ,

Alulírott, Stroe Catalin, a gyártó képviselője saját felelősségemre kijelenti, hogy a termék megfelel az alábbi európai szabványoknak és irányelveknek:

- SR EN ISO 3744:2011 – Akusztika. A zajforrások által kibocsátott hangteljesítményszintek meghatározása a segítségével hangnyomás
- SR EN ISO 9001 – Minőségirányítási rendszer
- SR EN ISO 14001 – Környezetirányítási Rendszer
- ISO 45001:2018 – Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer .

Megjegyzés: a műszaki dokumentáció a gyártó tulajdona.

Pontosság: Ez a nyilatkozat megfelel az eredetinek. Érvényességi idő: a jóváhagyástól számított 10 év.

Kiállítás helye és ideje: Craiova, 2023.11.29

A CE-jelölés alkalmazásának éve: 2023

sz. reg : 1506/2023.11.29

Meghatalmazott személy és aláírás:

Eng. Stroe Marius Catalin  
főigazgatója  
SC RURIS IMPEX SRL

