

Elektromos fűnyíró

RURIS RXE1500



1. BEVEZETÉS	_____	2
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	_____	2
3. MŰSZAKI ADATOK	_____	4
4. A GÉP ÁTTEKINTÉSE	_____	4
5. ÖSSZESZERELÉS	_____	5
6. ÜZEMBE HELYEZÉS	_____	5
7. KARBANTARTÁS ÉS HIBAELHÁRÍTÁS	_____	6
8. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	_____	7

1. BEVEZETÉS

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük a RURIS termék vásárlása melletti döntését és a cégünkbe vetett bizalmát! A RURIS 1993 óta van jelen a piacon, és ez idő alatt erős márkává vált, amely ígéreteinek betartásával, de folyamatos befektetésekkel építette hírnevét, hogy megbízható, hatékony és minőségi megoldásokkal segítse a vásárlókat.

Biztosak vagyunk benne, hogy értékelné fogja termékünket, és sokáig élvezni fogja teljesítményét. A RURIS nem csak gépeket, hanem komplett megoldásokat kínál ügyfeleinek. A vevővel való kapcsolat fontos eleme az értékesítés előtti és utáni tanácsadás, hiszen a RURIS ügyfelei partnerboltok és szervizpontok egész hálózatával állnak rendelkezésükre.

A vásárolt termék élvezetéhez kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Az utasítások követésével garantált a hosszú használat.

A RURIS cég folyamatosan dolgozik termékei fejlesztésén, ezért fenntartja magának a jogot, hogy többek között formáját, megjelenését és teljesítményét módosítsa anélkül, hogy ezt előzetesen közölné.

Még egyszer köszönjük, hogy a RURIS termékeket választotta!









Ügyfélinformációk és támogatás:

Telefon: 0351 820 105

e-mail: info@ruris.ro

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

2.1. FIGYELMEZTETÉSEK A GÉPEN

	Figyelmeztetés! Veszély!		Óvatos! A gép közelében lévő személyek testi sérülésének veszélye.
	Óvatos! Tartsa meg a sajátját távolság.		Kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból beállítás, tisztítás vagy a kábel sérülése előtt.
	Óvatos! A kések a motor leállítása után tovább forognak. .		Óvatos! Áramütés veszélye .
	Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.		A kezelőnek egyéni védőfelszerelést (PPE) kell viselnie. Ha a gép használatban van, védőszemüveget kell viselnie a levegőben lévő tárgyak ellen, hallásvédőt, például hangszigetelt sisak.

	Ne tegye ki esőnek .		Ne dolgozzon meredek lejtőkön.
---	----------------------	--	--------------------------------

2.2. FIGYELMEZTETÉSEK

Az Ön fűnyíróját úgy tervezték, hogy az ebben a kézikönyvben ismertetett biztonságos használati szabályainak megfelelően használható legyen. Mint minden típusú elektromos berendezésnél, a kezelő bármilyen hibája vagy figyelmetlensége személyi sérülést okozhat.

MINDIG OLVASSA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT

Figyelmeztetés

Az elektromos kéziszerszám tényleges használata során fellépő rezgésekibocsátás eltérhet a teljes megadott értéktől, a szerszám használatától függően.

A kezelő védelmét szolgáló biztonsági intézkedések azonosításának szükségessége a tényleges használati feltételek melletti expozíció becslésén alapul (figyelembe véve a működési ciklus minden részét, például a gép leállási és alapjáratú idejét, az indítási időt kivül).

Óvatos:

Ezt a gépet TILOS használni gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalat vagy tudás hiányával rendelkező személyek. A helyi előírások korlátozhatják a kezelő életkorát.

Ne engedje, hogy gyerekek játszanak a készülékkel.

Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőének vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.

Biztonsági utasítások

FONTOS! HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT. ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HIVATKOZÁSHOZ.

Biztonságos üzemeltetési óvintézkedések elektromos fűnyírókhoz edzés

- Olvassa el figyelmesen az utasításokat. Ismerkedjen meg a kezelőszervekkel és a gép megfelelő használatával.
- Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy az utasításokat nem ismerő személyek használják a fűnyírót. A helyi előírások korlátozhatják a kezelő életkorát.
- Soha ne használja a gépet, ha emberek, különösen gyerekek vagy állatok vannak a közelben.
- Az üzemeltető vagy a felhasználó felelős azokért a balesetekért vagy kockázatokért, amelyeknek harmadik felek vagy áruik ki vannak téve.

Készítmény

- A gép használata közben mindig viseljen megfelelő védőfelszerelést.
 - Gondosan ellenőrizze a gép használati területét, és távolítson el minden tárgyat, amelyet a gép kivetíthet.
- Használat előtt mindig szemrevételezéssel ellenőrizze a gépet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kések, a fűrészlapcsavarok és a vágóegység nem kopottak vagy sérültek. Cserélje ki a kopott késeket és csavarokat az optimális működés és használat érdekében. Cserélje ki a sérült vagy olvashatatlan címkéket.
 - Használat előtt ellenőrizze, hogy a tápegység és a hosszabbító kábel nem sérült vagy kopott-e. Ha a tápkábel használat közben megsérül, azonnal húzza ki. **NE ÉRINTSE MEG A HÁLÓZATI KÁBELHEZ, MIELŐTT KÍVÁNJÁ A ALJZATBÓL.** Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült vagy kopott.

működőképes

- A gépet csak nappal vagy jó mesterséges megvilágítás mellett használja;
- Ha lehetséges, kerülje a gép használatát nedves fűvön;
- Mindig tartson stabil pozíciót lejtőkön;
- Sétálj, ne szaladj fűnyíráskor;
- A fűvet a lejtő oldalára nyírja, ne fel-le.
- Javasoljuk, hogy fordítson különös figyelmet az irányváltáskor a lejtőn;
- Ne nyírja a fűvet túl meredek lejtőkön;
- Javasoljuk, hogy fordítson különös figyelmet, amikor az autót maga felé húzza;
- Ne döntse meg a gépet szállítás közben.
- Soha ne működtesse a gépet hibás védőburkolatokkal vagy biztonsági berendezések nélkül, például a behelyezett gyújtózsák nélkül.

- Óvatosan indítsa be a motort, kövesse az utasításokat, és tartsa távol a lábát a pengéktől;

l) Ne döntse meg az autót a motor indításakor;

m) Ne tegye a kezét vagy lábát forgó alkatrészek közelébe vagy alá.

n) Ne szállítsa a gépet, amíg a gép be van kapcsolva.

o) Kapcsolja ki a gépet és húzza ki a dugót a konnektorból. Győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész teljesen leállt:

* Amikor elhagyja az autót.

* Az eltömődések eltávolítása vagy a fűűrítő csatorna feloldása előtt.

* A készülék ellenőrzése, tisztítása vagy bármilyen beavatkozás előtt.

* Miután eltalált egy idegen tárgyat. A gép újraindítása és használata előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e, és végezze el a szükséges javításokat;

p) Ha a gép rendellenesen vibrálni kezd, azonnal ellenőrizze:

- ellenőrizze a sérüléseket
- cserélje ki vagy javítsa ki a sérült alkatrészeket
- ellenőrizze és húzza meg a laza részeket

Soha ne működtesse a gépet hibás védőburkolatokkal vagy biztonsági berendezések nélkül, például a gyűjtőzsák nélkül.


Óvatosan indítsa be a motort, kövesse az utasításokat, és tartsa távol a lábát a forgó alkatrészekről.

3. MŰSZAKI ADATOK

Vágási magasság	3 lépcsőfok: 25-75 mm
Sebesség	3300 ford./perc
Vágási szélesség	370 mm
Hatalom	1500W
Feszültség/frekvencia	230 /240V – 50 Hz
Nettó tömeg tartozékokkal	9,75 kg
Bruttó súly	11,2 kg
Garancia	24 hónap
Gyűjtőzsák térfogata	35 l
Fogantyú típusa	hajlítható


4. A GÉP ÁTTEKINTÉSE

1. Felső fogantyú
2. Alsó fogantyú
3. Be/ki kapcsoló panel
4. Gyűjtőtáska
5. Kerekek
6. Motorburkolat
7. Fogantyú rögzítő anyja
8. Tápkábel támogatása
9. Hordozó fogantyú
10. Vágási magasság állító kar

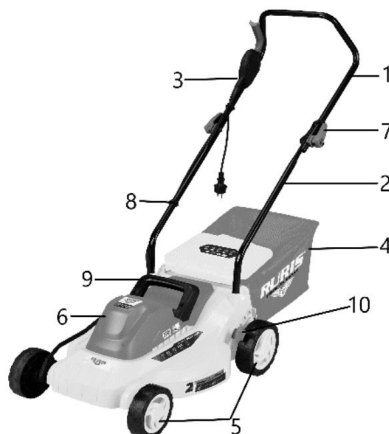


A képek tájékoztató jellegűek, a szállító fenntartja a jogot, hogy szerkezeti és funkcionális változtatásokat hajtson végre a jelen kézikönyvben bemutatott gépen.

5. AZ ÖSSZESZERELÉS

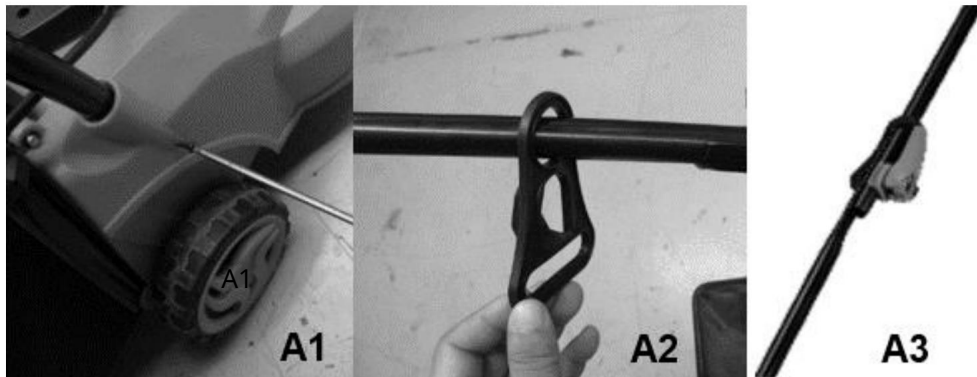

1. Helyezze be a fogantyút a gép testébe, ügyelve arra, hogy a fogantyúban lévő lyuk egy vonalban legyen a gépen lévő furattal, majd rögzítse a mellékelt csavarokkal. (A1).
2. Rögzítse a kábelbilincset a felső fogantyúhoz (A2).
3. Rögzítse a felső fogantyút az alsó fogantyúhoz anyákkal (A3).
4. Rögzítse a kábeleket a mellékelt bilincsekkel.
5. Szerelje fel a gyűjtőzsákokat (A4).

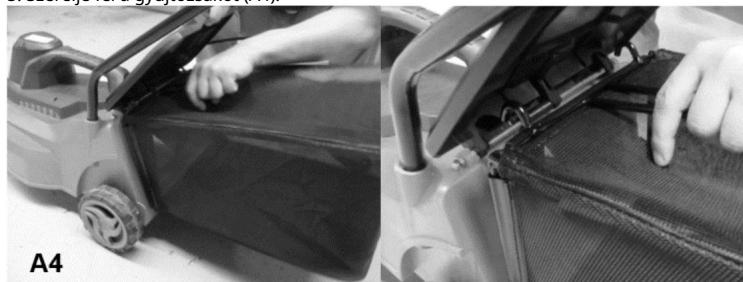

Vágási magasság állítás

Figyelmeztetés: A kés a gép leállítása után néhány másodpercig tovább forog.

A kívánt vágási hossz eléréséhez mozgassa a vágási magasság beállító kart (A5) egy lépéssel előre és hátra.



6. ÜZEMBE HELYEZÉS


6.1 Csatlakoztatás az áramforráshoz

Figyelmeztetés! Mielőtt csatlakoztatná az áramforráshoz, győződjön meg arról, hogy a kapcsoló OFF állásban van. Csatlakoztassa a dugót egy RCD kapcsolóval ellátott áramforráshoz.

6.2 Indítás

Óvatos! Ne indítsa be az autót, ha magas fűvön áll.

Nyomja le a biztonsági gombot (A) a kapcsolóegységen, majd húzza a kapcsolókart (B) a fogantyú felé. Tartsa lenyomva a megszakító kart, miközben elengedi a biztonsági gombot. A gép leállításához engedje el a kapcsolókart, és a gép automatikusan visszatér eredeti kikapcsolt helyzetébe.



7. KARBANTARTÁS ÉS HIBAEHÁRÍTÁS

7.1 Karbantartás

- Tartsa szorosan az anyákat és csavarokat, hogy biztosítsa a gép jó működését.
- Gyakran ellenőrizze a fűgyűjtőt, hogy nincs-e rajta kopás vagy sérülés.
- Többkéses gépeknél legyen óvatos, a forgó penge egy másik penge megpörgését okozhatja.
- Javasoljuk, hogy a gép beállításainak elvégzésekor fokozottan ügyeljen arra, hogy ujjai ne szoruljanak be a forgó kések és a gép rögzített részei közé.
- Tárolás előtt mindig hagyja kihűlni a gépet.
- A kések karbantartása során ne feledje, hogy a gép áramforrásról való leválasztása után a kések még néhány másodpercig foroghatnak.
- Biztonsági okokból cserélje ki a kopott vagy hibás alkatrészeket; Csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon.
- Csak az ehhez a termékhez tervezett cserepengét, pengecsapot és forgórészt használja.
- Zsírozza meg a kerékcsatlakozókat.
- A gépet csak száraz helyen tárolja.
- Győződjön meg arról, hogy a kábelek nincsenek eltömődve vagy összegabalyodva a felső fogantyúk összecusakásakor vagy kihajtásakor.
- Puha kefével és ruhával tisztítsa meg a gép külsejét. Ne használjon vízsugarat, oldószert vagy lakkot. Távolítsa el minden fűvet és törmelékét, különösen a szellőzőnyílásokból. Fordítsa a gépet az oldalára és tisztítsa meg a penge területét.

A penge karbantartása

Rendszeresen tisztítsa meg a fűszálat és a szennyeződést.

A kerti szezon elején alaposan vizsgálja meg a pengét. Ha nagyon fénytelen, élesítse meg vagy cserélje ki.


Ha a penge sérült vagy elhasználódott, cserélje ki egy újra.

Figyelmeztetés! Tartsa be a következő biztonsági intézkedéseket:

- Válassza le a gépet az áramforrásról, és várja meg, amíg a fűrészlap teljesen leáll, mielőtt bármilyen műveletet folytatna.
- Vigyázz, ne vágd meg magad! A penge kezelésekor használjon erős kesztyűt.
- Csak a kijelölt cserepengét használjon.
- Indoklás nélkül ne távolítsa el a pengét.

A penge cseréje

- Fordítsa az autót az oldalára.
- Egyik kezével fogja meg a pengét (C). Használjon védőkesztyűt
- Egy imbuszkulcs segítségével lazítsa meg és távolítsa el a penge anyáját (B).
- Cserélje ki a pengét.
- Biztonságosan húzza meg az anyát.



7.2 Hibaelhárítás

Az alábbi táblázatokat az ellenőrzéseket és teendőket tartalmazza, amelyeket akkor tehet meg, ha a gép nem működik megfelelően. Ha nem azonosítják/javítják a problémát, forduljon egy hivatalos RURIS szervizhez.

Figyelmeztetés : A hibák kivizsgálása előtt állítsa le a motort és húzza ki a hálózati csatlakozót.

Probléma	Lehetséges okok Az	Megoldási módszer
Az autó nem működik.	<p>áramellátás ki van kapcsolva.</p> <p>Az aljzat hibás.</p> <p>A hosszabbító kábel sérült.</p> <p>A motorvédelem aktiválva lett.</p> <p>A biztonsági leállítás aktiválva lett.</p>	<p>Kapcsolja be az áramellátást.</p> <p>Használjon másik konnektort.</p> <p>Ellenőrizze a kábelt, cserélje ki, ha sérült.</p> <p>Hagyja lehűlni a motort, és növelje a vágási magasságot. Hagyja hűlni néhány percre, és növelje a vágási magasságot.</p> <p>Ekkor ne használja a kapcsolókart, mert ez meghosszabbítja a biztonsági lekapcsolás visszaállítási idejét.</p>
A gép fut szakaszosan.	<p>A hosszabbító kábel sérült.</p> <p>A gép belső vezetéke sérült</p> <p>A motorvédelem aktiválva lett.</p>	<p>Ellenőrizze a kábelt, cserélje ki, ha sérült.</p> <p>Forduljon egy hivatalos RURIS szervizhez.</p> <p>Hagyja lehűlni a motort, és növelje a vágási magasságot.</p>
A penge nem forog	<p>A vágópenge elakadt.</p> <p>A penge csavarja meglazult.</p>	<p>Távolítsa el az akadályt.</p> <p>Húzza meg a penge csavarját.</p>
Túlzott rezgés/zaj.	<p>A penge csavarja meglazult.</p> <p>A vágókés megsérült.</p>	<p>Húzza meg a penge csavarját.</p> <p>Élesítse vagy cserélje ki a pengét.</p>



Ne dobja ki az elektromos berendezéseket, az ipari elektronikát és az alkatrészeket a háztartási szeméttel! Információ a WEEE-ről. Figyelembe véve a GEO 195/2005 - környezetvédelmi és GEO 5/2015. A fogyasztóknak figyelembe kell venniük a következő jelzéseket

elektromos hulladék szállítására, az alábbiak szerint:

- A fogyasztók kötelesek az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait (WEEE) nem válogatlan települési hulladékként ártalmatlanítani, és ezeket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait külön kell gyűjteni.
- Ezen megnevezett hulladékok (WEEE) gyűjtése megynként a Közgyűjtő Szolgálaton, illetve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtésére jogosult gazdálkodók által szervezett gyűjtőállomásokon keresztül történik. Információk a Környezetvédelmi Alap Igazgatóságától www.afm.ro hogy legyen az Európai Unió folyóirata.

- A fogyasztók az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait ingyenesen adhatják le a korábban meghatározott gyűjtőhelyeken.

8. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT CE

Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL

Blvd. _ Decebal, nem. 111, Igazgatási épület, Craiova, Dolj, Románia

Cél. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Meghatalmazott képviselő: Eng. Stroe Marius Catalin – vezérgazgató

A műszaki dokumentációra felhatalmazott személy: ing.Alexandru Radoi – gyártástervezési igazgató

Az autó leírása: Az elektromos fűnyíró egy fűves gyepterületre használt gép, amely a ház minden felületére alkalmazható.



A termék sorozatszám: AASF0100001XXXXRXE1500 (ahol az AA a gyártási év utolsó két számjegyét jelöli Termék: akkumulátoros fűnyíró , 5-ös és 6-os karakterek tételszáma, 7-11 karakterek a termékszám)

Modell: RURIS

Típus: RXE1500

Motor : Elektromos, egyfázisú

Teljesítmény: 1500W

Munkaszélesség: 370 mm Mi, SC

Gyűjtőzsák térfogata : 50 l

RURIS IMPEX SRL Craiova, gyártó, gépek bevezetése a piacon

GD 1029/2008. szerint - a th

, 2006/42/EK irányelv - biztonsági és védelmi követelmények, EN IS szabvány

12100:2010 – Gépek

, Biztonság, A 2005/88/EK irányelvel módosított 2000/14/EK irányelv

, HG 1756/2006 – a környezeti

zajkibocsátás korlátozásáról, 2014/30/EU irányelv az elektromágneses összeférhetőségről (HG 487/2016 o elektromágneses kompatibilitás, frissítve 2019),

2011/65/EU irányelv a 2011. június 8-i bizonyos használati korlátozásokról

a 2015/863/EU irányelv 2. mellékletével módosított elektromos és elektronikus berendezésekben lévő veszélyes anyagokat a terméknek tanúsítványunk van a meghatározott szabványoknak való megfeleléséről, és kijelenti, hogy megfelel a fő biztonsági és védelmi követelményeknek, nem veszélyeztet a munkavégzés biztonságát és nincs negatív hatása az egészségre.

Alulírott, Stroe Catalin, a gyártó képviselője saját felelősségemre kijelenti, hogy a termék megfelel az alábbi európai szabványoknak és irányelveknek:

SR EN ISO 12100:2011/ EN ISO 12100:2011 - Gépbiztonság . Alapfogalmak, általános tervezési elvek. Alapvető terminológia, módszertan. Műszaki alapelvek

SR EN 60335-2-77:2011/ EN 60335-2-77:2010- Elektromos készülékek háztartási és hasonló célokra.

Biztonság. 2-77. rész: Gyalogos működtetésű elektromos fűnyíróra vonatkozó különleges követelmények

SR EN ISO 13857:2020/ EN 13857:2020- Gépbiztonság. Biztonsági távolságok, amelyek megakadályozzák, hogy a felső és alsó végtagok veszélyes területekre kerüljenek

SR EN ISO 20643:2008/ ISO 20643:2005/AMD 1:2012- Mechanikai rezgések . kézben tartott és kézzel irányított gépek. A rezgés kibocsátás értékelésének alapelvei

IEC 60335-1:2020 - Háztartási és hasonló elektromos készülékek - Biztonság - 1. rész: Általános követelmények

SR EN 60335-1:2012/A13:2018/EN 60335-1:2012/A13:2017- Elektromos készülékek háztartási és hasonló célokra. Biztonság. 1. rész: Általános előírások

SR EN 62233:2008/ EN 62233:2008 - Módszerek háztartási elektromos készülékek elektromágneses mezőinek mérésére és hasonló célokra az emberi expozíció tekintetében

SR EN 55014-1:2021/ EN 55014-1:2021- Elektromágneses kompatibilitás. A háztartási gépekre, elektromos szerszámokra és hasonló készülékekre vonatkozó követelmények. 1. rész: Probléma

SR EN 55014-2:2021/ EN 55014-2:2021 - Elektromágneses kompatibilitás. A háztartási gépekre, elektromos szerszámokra és hasonló készülékekre vonatkozó követelmények. 2. rész: Immunitás. Termécsalád szabvány

SR EN 61000-3-2:2019/A1:2021/ EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 - Elektromágneses kompatibilitás (EMC) - 3-2. rész: Határértékek - Harmonikus áramok kibocsátásának határértékei (a berendezés bemeneti árama 16 A fázisonként)

SR EN 61000-3-3:2014/A2:2021/ EN 61000-3-3:2014/A2:2022- Elektromágneses kompatibilitás (EMC) - 3-3. rész: Határértékek. 16 A fázisonként, csatlakozási korlátozások nem vonatkoznak rá

SR EN ISO 3744:2011 - Akusztika. A zajforrások által kibocsátott hangteljesítményszintek meghatározása hangnyomás segítségével

2000/14/EK irányelv (a 2005/88/EK irányelvvvel módosított) - Zajkibocsátás a kültéri környezetben

2006/42/EK irányelv - a gépekről - a gépek forgalomba hozataláról 2014/30/

EU irányelv - az elektromágneses összeférhetőségről (HG 487/2016 az elektromágneses összeférhetőségről, frissítve 2019);

A 2011/65/EU irányelv (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok felhasználásának korlátozásáról

a 2015/863/EU irányelvvvel módosított elektromos és elektronikus berendezések 2. melléklete.

Gyártó márka és neve: ZSI Zrt

Egyéb használt szabványok vagy előírások:

- SR EN ISO 9001 - Minőségirányítási rendszer
- SR EN ISO 14001 - Környezetirányítási Rendszer
- ISO 45001:2018 - Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer .

Megjegyzés: a műszaki dokumentáció a gyártó tulajdona.

Pontosság: Ez a nyilatkozat megfelel az eredetinek.

Érvényességi idő: a jóváhagyástól számított 10 év.

Kiállítás helye és ideje: Craiova, 2023.11.29

A CE-jelölés alkalmazásának éve: 2023

sz. reg : 1507/2023.11.29

Meghatalmazott személy és aláírás:

Eng. Stroe Marius Catalin
főigazgatója
SC RURIS IMPEX SRL



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT EK

Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL

Blvd. _ Decebal, nem. 111, Igazgatási épület, Craiova, Dolj, Románia

Cél. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Meghatalmazott képviselő: Eng. Stroe Marius Catalin – vezérigazgató

A műszaki dokumentációra felhatalmazott személy: inq.Alexandru Radoi – gyártástervezési igazgató

Az autó leírása: Az elektromos fűnyíró egy fűves gyepterületre használt gép, amely a ház minden felületére alkalmazható.

A termék sorozatszám: AASF0100001XXXRXE1500 (ahol az AA a gyártási év utolsó két számjegyét jelöli Termék: akkumulátoros fűnyíró , 5-ös és 6-os karakterek tételszáma, 7-11 karakterek a termékszám)

Modell: RURIS Típus: RXE1500

Motor : Elektromos, egyfázisú Teljesítmény: 1500W

Munkaszélesség: 370 mm Gyűjtőzsák térfogata : 50 l

Mért akusztikus teljesítményszint: 93,2 dB(A) Garantált akusztikus teljesítményszint: 96 dB(A)

Teljesítményszint az akusztikát a TÜV Sud tanúsítja a 3. sz. OR/015231/024, 2021.04.25

, be

a 2000/14/CE irányelv és az SR EN ISO 3744:2011 előírásai szerint.

Mi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, gyártó, a GD 1029/2008 - az autók piaci bevezetésének feltételeiről szóló 2006/42/EK irányelv - Biztonsági és védelmi követelmények, EN ISO 12100:2010 - Autók szabvány szerint. Biztonság, 2000/14/EK irányelv 2005/88/EK irányelvel módosított HG 1756/2006 - a környezeti zajkibocsátás szintjének

korlátozásáról, 2014/35/EU irányelv HG 409/2016 - a kifizetésű berendezésekről, 2014/30/EU irányelv az elektromágneses kompatibilitásról/602018. elektromágneses

kompatibilitás , frissítve 2019), 2011/65/EU IRÁNYELV (2011. június 8.) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználásának

korlátozásáról, módosított 2015/863/EU irányelv 2. melléklet, tanúsítottuk a termék megfelelőségét, és nem nyilatkozik arról, hogy a fő munkabiztonsági előírásoknak nem

felel meg. negatív hatást a környezetre.

biztonsági követelmények , , egészség ,

Alulírott, Stroe Catalin, a gyártó képviselője saját felelősségemre kijelentem, hogy a termék megfelel az alábbi európai szabványoknak és irányelveknek:

- SR EN ISO 3744:2011 – Akusztika. A zajforrások által kibocsátott hangteljesítményszintek meghatározása a segítségével hangnyomás
- SR EN ISO 9001 – Minőségirányítási rendszer
- SR EN ISO 14001 – Környezetirányítási Rendszer
- ISO 45001:2018 – Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer .

Megjegyzés: a műszaki dokumentáció a gyártó tulajdona.

Pontosság: Ez a nyilatkozat megfelel az eredetinek. Érvényességi idő: a jóváhagyástól számított 10 év.

Kiállítás helye és ideje: Craiova, 2023.11.29

A CE-jelölés alkalmazásának éve: 2023

sz. reg : 1508/2023.11.29

Meghatalmazott személy és aláírás:

Eng. Stroe Marius Catalin
főigazgatója
SC RURIS IMPEX SRL